



Permak Container Tipi amařırhane Tesisleri

řantiyeler, Kamplar, Personel Lojmanları, Fabrikalar, Santrallar ve deęişken Endüstriyel Prosesler için ideal çözümlerdir.

*** Sistemler az yer kaplayan, kompakt yapıdadır. Komplike Altyapı ve Tesisat çalıřmaları gerektirmez. Hemen çalıřtırılabilecek komple tasarımlardır.**

*** İstenilen her yere taşınabilme esnekliğine sahiptir.**

*** İstenilen kapasitelerde ve container boyutlarında tasarlanabilirler.**

Permak Container Tipi amařırhane Tesisleri

Permak Container Tipi amařırhane Tesisleri; i tesisat gerektirmeden hemen alıřtırmaya uygun yapıları ve her yere kolaylıkla tařınabilme zellikleri sayesinde zel uygulama gerektiren tm projeler iin ideal zmler oluřturabilmektedir.

Kullanım Alanları:

- * *řantiyeler, İři Lojmanları,*
- * *Kamplar,*
- * *Ordu Birlikleri,*
- * *Santraller, Fabrikalar,*
- * *Deęiřken Endstriyel Prosesler,*
- * *Geici Sreli Hizmet Birimleri.*

Avantajlar:

- * Az yer kaplayan, kompakt yapıda sistemlerdir.
- * İstenilen kapasitelerde ve istenilen fonksiyonlarda tasarlanabilir.
- * Her tip ve boyutta container iine tasarımları mmkndr.
- * Tesislerin yer bulma problemine kesin zm getirir.
- * Ekipmanların tařıma ve iř akıřı saęlama sorunlarını zer.
- * Sreli iřlerde proje bitiminde bařka yere ok kolay tařınabilir.
- * Esnek yapıları dolayısıyla farklı amalar iin kullanılabilir.
- * Elektrik, Gaz veya Buhar Isıtma seeneklerine sahiptir.
- * İstenildięinde deme Sistemleri ile akuple edilerek ticari amala kullanılabilir.
(Jeton Operasyonlu veya Merkezi Sistem Kart deme Sistemli)

Container Laundry Standart Kapasiteleri:

- * Tip.1-1*20' Σ 30 kg/ykl. # 35- 45 kg/sa. Self Servis Yıkama, Kurutma, Finishing.
- * Tip.2-1*40' Σ 50 kg/ykl. # 65- 75 kg/sa. Yıkama, Kurutma, Silindir tleme, Finishing, Depolama.
- * Tip.3-2*40' Σ 70 kg/ykl. # 85-105 kg/sa. Yıkama, Kurutma, Silindir tleme, Finishing, Depolama.
- * Tip.4-2*40' Σ 85 kg/ykl. # 100-130 kg/sa. Yıkama, Kurutma, Silindir tleme, Finishing, Depolama.
- * Tip.5-3*40' Σ 110 kg/ykl. # 135-165 kg/sa. Yıkama, Kurutma, Silindir tleme, Finishing, Depolama.



PERMAK Standart Container Laundry Sistemleri

Yıkama Grb. Fonksiyonel Özellikler:

- * Titreşimi %95 abosorbe eden Süspansiyonlu **Açık Cep Konstrüksiyon**,
- * Proses sürelerini ciddi düşüren (30-45 dak.) **Profesyonel Yapı**,
- * Tam otomatik, programlanabilir **Mikroproses Kontrol Sistemi**.
- * Jeton, Kart veya Merkezi Sistem **Ödeme Seçenekleri**,
- * Tekstillere zarar vermeyen, çift taraflı polisajlı Care Touch **Hassas Tanbur**,
- * Sıvı veya Toz **Deterjan Dozaj** Düzenekleri,
- * Ergonomik kullanımlı, çift emniyetli **Yükleme Kapısı**.



Kurutma Grb. Fonksiyonel Özellikler:

- * Stack (üst Üste) yerleşime uygun, serbest oturmalı **Açık Cep Konstrüksiyon**,
- * Proses sürelerini ciddi düşüren (30-45 dak.) **Profesyonel Yapı**,
- * Tam otomatik, programlanabilir **Mikroproses Kontrol Sistemi**.
- * Jeton, Kart veya Merkezi Sistem **Ödeme Seçenekleri**,
- * Tekstillere zarar vermeyen, çift taraflı polisajlı Care Touch **Hassas Tanbur**,
- * Bacalı veya bacasız (Kondenserli, Heat Pump) **Tasarım İmkani**,
- * Elektrik veya Gaz Isıtma Seçenekleri.



Silindir Ütü Makinaları Fonksiyonel Özellikler:

- * Serbest oturmalı, operatör geri dönüşlü Profesyonel Yapı,
- * Tam otomatik Mikroprosesör ve Autospeed Kontrol,
- * Geniş (1,9-3,0 m.) Çalışma Genişliği seçim olanağı,
- * Elektrik, Gaz veya Buhar Isıtma seçenekleri.



Ütü Presleri Fonksiyonel Özellikler:

- * Masa üstü tip, yarı Profesyonel Yapı,
- * Kuvvetli Pres Baskı Pleyt Mekanizması,
- * Personel Emniyet Düzeneği.




Ütü Bordları Fonksiyonel Özellikler:

- * Sabit veya portatif tip Profesyonel Yapı,
- * Vakumlu, ağır hizmet tipi Bord Grubu,
- * Sürekli buhar üretebilen Jeneratör ile akuple El Ütü Grubu.



Permak Container Laundry Sistemleri							
Modeller		Tip Cont.I	Tip Cont.II	Tip Cont.III	Tip Cont.VI	Tip Cont.V	
Tesis Proses Kapasite	kg/sa.	# 35-45	# 65-75	# 85-105	# 100-130	#135-165	
Yıkama Grb.Topl. Kapasite	kg/yükl.	35 (4*08)	50 (3*17)	70 (3*23)	85 (3*28)	110(2*43+23)	
Kurutma Grb.Topl.Kapasite	kg/yükl.	35 (4*9)	35 (2*17)	35 (2*23)	60 (2*33)	65 (2*33)	
Silindir Ütü Grb.Kapasite	kg/sa.	-	25(φ30-190)	25(φ30-190)	80(φ51-190)	80(φ51-190)	
Pres Ütü Grb.Kapasite	ad/sa.	2 ad.10-15	1 ad.15-20	1 ad.15-20	1 ad.15-20	1 ad.15-20	
El Ütü Grb.Kapasite	ad/sa.	2 ad.10-15	2 ad.15-20	2 ad.15-20	2 ad.15-20	2 ad.15-20	
Sist.Topl.Elektrik Bağl.	kW.	3,0	5,5	5,5	6,0	4,5	
Isıtma Sist.Topl./ Elektrik	kWh.	26,0	66,0	66,0	118,5	162,0	
Isıtma Sist.Topl./ Gaz	kcal/sa.	-	-	-	102.000	140.000	
Isıtma Sist.Topl./ Buhar	kg/sa.	-	-	-	180,0	250,0	
Egzost Fan Debisi	m³/sa.	-	-	-	360	-	
Ağırlık (~Net/Operasy.)	kg.	750/ 975	1.150/ 1.450	1.150/ 1.450	1.700/ 2.100	3.800/ 4.500	
Container Ölçüleri	inch "	1*20'	1*40'	2*40'	2*40'	3*40'	
Boyutlar (g*d*y)	cm.	600*240*260	1200*240*260	1200*240*260	1200*460*260	1200*720*260	

Permak Standart Container Laundry Çözümleri

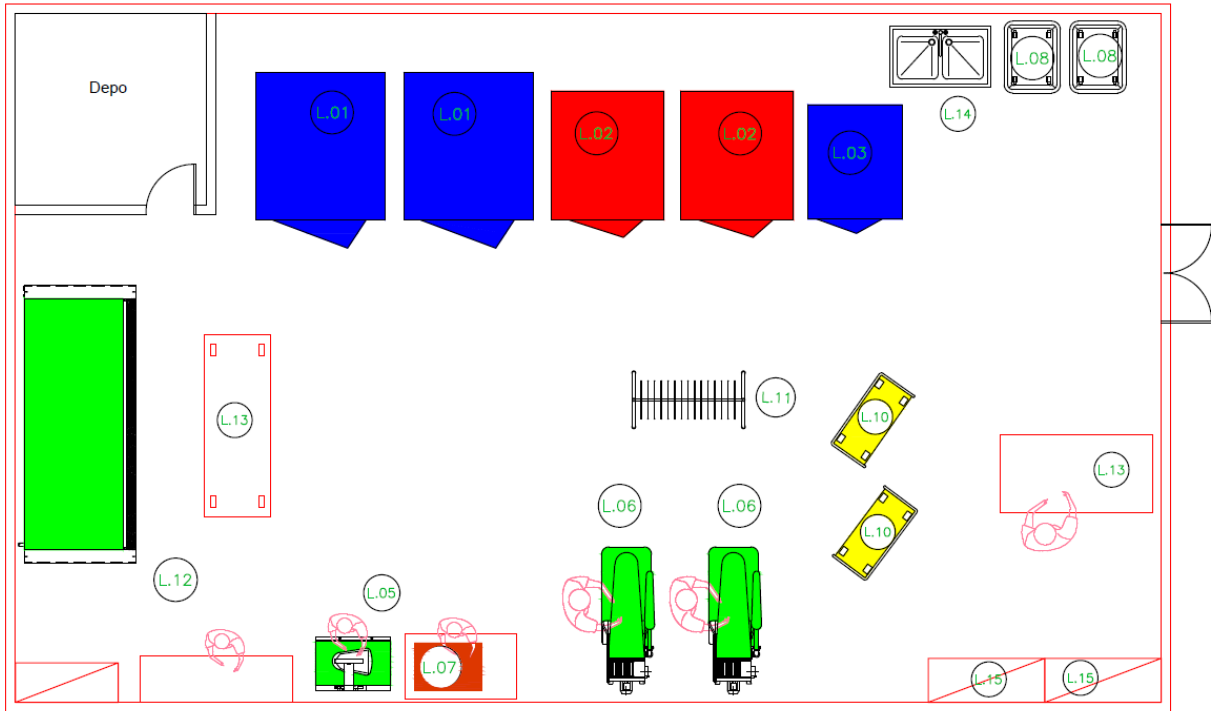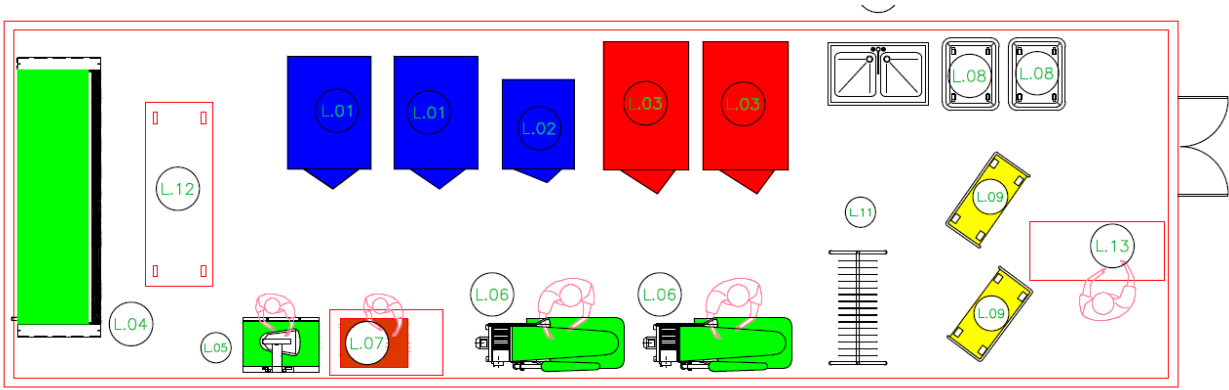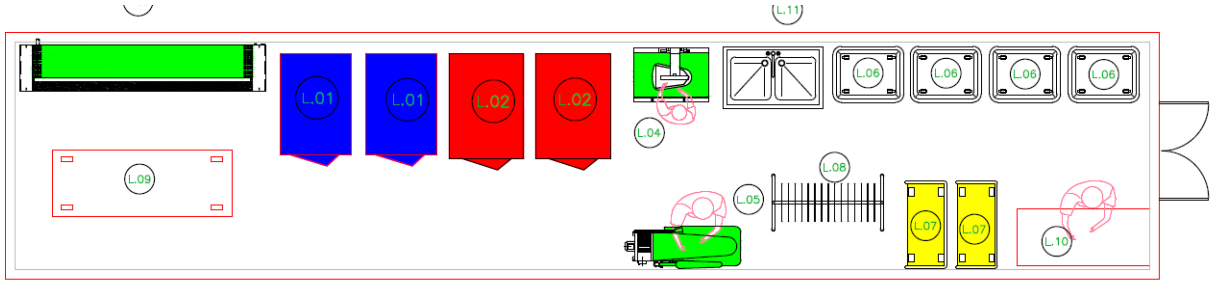

Tesis yerleşim, projelendirme/keşif, fiyatlandırma ve fizibilite analiz talepleriniz için:
Permak Proje Grubu, Tel: 0212 259 11 71, Fax: 0212 261 80 50, mail: sales@permak.com,